

CDM312

Transmissão Hidráulica
Cabine ROPS & FOPS com AC
Motor Kubota V3600-1



CDM
Load Right
Load More *Series*
MAIS DE 200.000 UNIDADES
VENDIDAS MUNDIALMENTE

- | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| v | Potência Nominal | 63 kW (84,4 hp) / 2.600 rpm |
| v | Capacidade da Caçamba | 0,54 m ³ |
| v | Carga Útil Nominal | 1.230 kg |
| v | Peso Operacional | 3.500 kg |

CDM312

MINICARREGADEIRA

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	0,54 m ³
Carga Útil Nominal	1.230 kg
Peso Operacional	3.500 kg
Carga de tombamento	2.460 kg
Força de desagregação	28.06 kN
Força de tração	25.9 kN
L x W x H	3.460 x 1.820 x 2.000 mm

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Kubota / V3600-T
Padrão de Emissão	Euro III
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água
Potência Nominal	63 kW (84,4 hp) / 2.600 rpm
Bateria	12 V / 120 Ah

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Joystick
Bomba	Servo mecânico
Fluxo hidráulico - padrão	91 l/min. - 2.500 rpm
Pressão hidráulica padrão	21 Mpa
Fluxo hidráulico - alto fluxo	135 l/min. - 2.600 rpm
Pressão hidráulica	19 Mpa

TRANSMISSÃO LONKING

Velocidade	11,8 km/h
Pneus	12-16.5 NHS

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Caixa da corrente cada lado	9 l
Sistema de resfriamento	12 l
Bloco do motor	9 l
Tanque de combustível	91 l
Tanque hidráulico	65 l

CONFIGURAÇÃO

Válvula Principal Husco

Bomba Principal Sauer

Bomba de Trabalho Permco

Motor de Deslocamento Poclain



Ar Condicionado

Servo Mecânico

Cabine ROPS & FOPS

DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
A Altura máxima de operação	3.880 mm
B Altura do pino da caçamba	3.060 mm
C Altura na cabine	2000 mm
D Altura máxima na caçamba	2.870 mm
E Comprimento sem a caçamba	2.530 mm
F Comprimento com a caçamba padrão	3.460 mm
G Ângulo de descarregamento na altura máxima	40
H Altura de descarregamento	2.440 mm
J Alcance de reversão	610 mm
K Ângulo da caçamba no chão	□ □ □
L Ângulo de reversão na altura máxima	□ □ □
M Distância entre eixos	1.080 mm
P Altura livre do solo	180 mm
Q Ângulo inicial	□ □ □
R Raio de giro frontal sem a caçamba	1 180 mm
S Raio de giro frontal	2.050 mm
T Raio de giro traseiro	1.580 mm
U Comprimento do contrapeso	980 mm
V Distância entre rodas	1.320 mm
W Largura da caçamba	1.820 mm

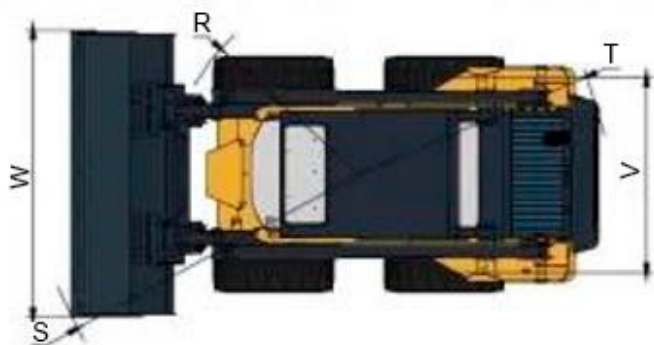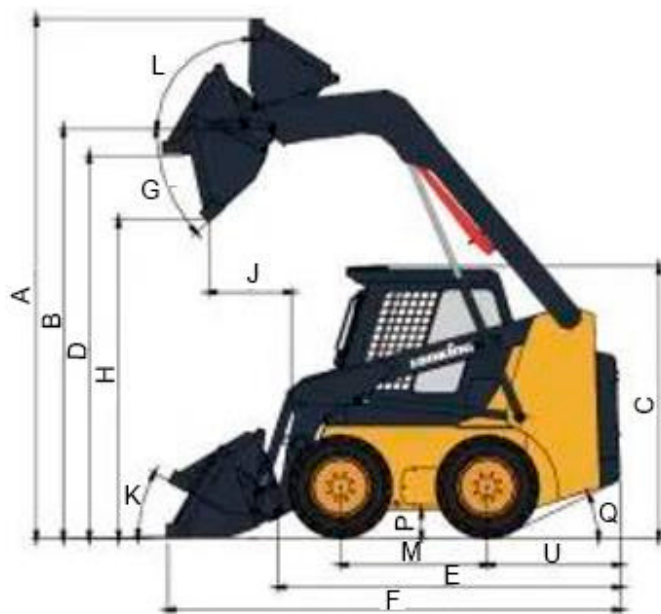

Lonking

Eficiência leva ao futuro
www.lonkinggroup.com



**ROCHA
CENTER**

Rocha Center: (83) 99890-0060
RochaMaq: (83) 98787-6271
sac@rochacenter.com

www.rochacenter.com

Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1795 - Liberdade
Campina Grande - PB