



**ROCHA
CENTER**

RochaMaq
Equipamentos

CDM856

Pá Carregadeira

MotorWEICHAİ WD10G220E21

CabineROPS & FOPScomAC Articulação
comRolamento



LONKİNG
Eficiência leva ao futuro

v	Potência Nominal	162 kW (217 hp) / 2.000 rpm
v	Capacidade da Caçamba	3,0 m ³
v	Carga Útil Nominal	5.000 kg
v	Peso Operacional	17.300 kg

CDM856

PáCarregadeira

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	3,0 m³. Opcionais: 3,5 m³ e 4,2 m³
Carga Útil Nominal	5.000 kg
Peso Operacional	17.300 ± 300 kg
Força de Tração	160 ± 3 kN
Força de Desagregação	170 ± 3 kN
LxW x H	8.100 x 3.010 x 3.380 mm

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Weichai / WD10G220E21
Padrão de Emissão	IBAMA / MAR - I
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção "Common Rail - Bosch", intercooler, turbo alimentado, refrigerado a água
Potência Nominal	162 kW (217 hp) / 2.000 rpm
Torque Máximo	980 N-m / 1.400 - 1.600 rpm
Alternador	55 A
Bateria	2 - 24 V / 120 Ah
Arranque	24 V / 7,5 kW

TRANSMISSÃO LONKING

Tipo de Transmissão	Transmissão planetária Controle de mudança mecânico 1,2 - 1,5 MPa		
Tipo de Mudança	mudança mecânico 1,2 - 1,5 MPa		
Pressão de Transmissão	Estágio único, turbina dupla, 4 elementos		
Conversor de Torque	4		
Relação de Torque	Eixo dianteiro rígido		
Eixos	Eixo traseiro oscilante ±10°		
Oscilação do Eixo Traseiro	Convencional		
Diferencial	Radiador hidráulico		
Resfriamento	Redução planetária		
Redutor Final	23,5 - 25 L-3 16PR TT		
Pneus			
Velocidades	Sentido	1ª	2ª
	Para frente	10,2 km/h	35 km/h
	Para trás	16 km/h	

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Joystick hidráulico
Bomba	De engrenagem, 220 l/min. - 2.200 rpm
Válvula de Controle	2 carretéis (Caçamba e Lança)
Pressão do Sistema	16 MPa
Pressão Controle Joystick	2,5 MPa
Resfriamento	Radiador hidráulico
Caçamba	Nivelamento automático
Tempo de Ciclo	Elevação: 6 s
	Descarregamento: 1 s
	Abaixamento: 4 s
	Total: 11 s

SISTEMA DE FREIO

Freio de Serviço	Acionamento pneumático
Pressão Definida	0,70 - 0,78 Mpa
Freio de Estacionamento	Acionamento pneumático

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo	Sistema hidráulico de detecção de carga
Bomba	De engrenagem, 176 l/min. - 2.200 rpm
Pressão do Sistema	15 MPa
Ângulo de Direção	±35°


CAPACIDADES DE REABASTE

CIMENTO

Tanque de Combustível	285 l - 270 l
Tanque Hidráulico	20 l - 46 l - 28 l
Motor	/ 28 l
Transmissão	
Eixo Dianteiro / Traseiro	

DIMENSÕES

REF.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
A	Altura Total - Caçamba Elevada	5.323 mm
B	Altura do Pino da Caçamba - Elevação Máxima	4.163 mm
C	Altura Livre de Descarregamento - Elevação Máxima (45°)	3.080 mm
D	Alcance em Elevação Máxima e Descarregamento 45°	1.256 mm
E	Ângulo Recolha em Carregamento	49,3°
F	Ângulo de Recolha no Chão	46°
G	Profundidade de Escavação	50 mm
H	Ângulo de Recolha em Elevação Máxima	58,3°
I	Ângulo de Descarregamento em Elevação Máxima	45°
J	Altura de Carregamento	400 mm
K	Distância do Solo	409 mm
L	Distância do Eixo Dianteiro à Articulação	1.615 mm
M	Distância Entre Eixos	3.230 mm
N	Comprimento Total	8.100 mm
O	Ângulo de Saída	32,6°
P	Altura do Topo da Cabine	3.380 mm
Q	Largura Total da Caçamba	3.010 mm
R	Raio de Giro Mínimo - Caçamba	7.240 mm
S	Raio de Giro Mínimo - Pneu	6.538 mm
T	Ângulo da Direção - Esquerda / Direita	35°
U	Largura do Contra-Peso	2.240 mm
V	Largura Total nos Pneu	2.835 mm

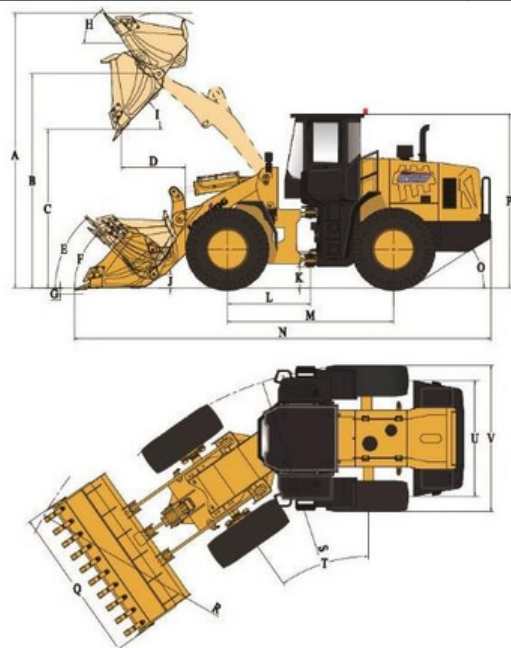

Lonking



**ROCHA
CENTER**

Rocha Center: (83) 99890-0060

RochaMaq: (83) 98787-6271

sac@rochacenter.com

www.rochacenter.com

Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1795 - Liberdade
Campina Grande - PB