

TRATOR

TH

SERIE

3ª Geração (60-80 hp)



LOVOL

RochaMaq
Equipamentos



CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE TH

- Muitas engrenagens e alta velocidade: Equipado com sincronizador de mudança 12+12, que proporciona uma operação de mudança rápida, contínua e suave, melhorando a eficiência da operação.
- Chassis pesado, alta velocidade de operação: Equipado com um chassis, eixo traseiro, caixa de câmbio, eixo dianteiro e suspensão aprimorados, o chassis foi ampliado e aprimorado, a massa do trator foi aumentada, a resistência do chassis foi aumentada para proporcionar maior confiabilidade e melhor atender às exigências do trabalho.
- Elevada distância livre do solo e capacidade de cruzamento rápido: O eixo dianteiro Lovol é equipado com um cilindro de direção bidirecional, sem ponto morto de direção, com pequena força de direção e maior ângulo de direção. Maior distância do solo e melhor transitabilidade em comparação com produtos de concorrência.



**ROCHA
CENTER**

Rocha Center: (83) 99890-0060

RochaMaq: (83) 98787-6271


sac@rochacenter.com

www.rochacenter.com

Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1795 - Liberdade
Campina Grande – PB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Adoção de um sistema de óleo compartilhado por transmissão, direção hidráulica e elevação para alcançar alta segurança e confiabilidade e também facilitar a manutenção posterior. Direção totalmente hidráulica com alta confiabilidade. Adoção de vedações cônicas de 24° e anéis O-seal; adoção de um sistema de óleo compartilhado por direção hidráulica, elevação e chassis para alcançar alta segurança e confiabilidade e também facilitar a manutenção posterior.

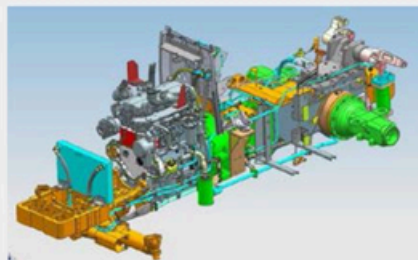

- O produto Lovol está equipado com um tanque de combustível montado na parte inferior, com grande capacidade e longas horas de operação.



INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÕES	UNIDADES	TH654	TH754	TH804
Potência do Motor	hp / kW	47,8 / 65	55,2 / 75	59 / 80
Rotação do Motor	rpm	2.300		
Torque Máximo	N·m	≥ 270	≥ 312	≥ 337
Deslocamento	L	4,1		
Sistema de Movimentação				
Embreagem Seca		Tipo Seco Dupla Ação		
Caixa de Câmbio		Sincronizador Mecânico 12+12		
Faixa de Velocidade	km / h	F: 2,86 - 36,78 / R: 2,51 - 32,24		
Velocidade de saída de potência	rpm	540 / 1000		
Eixo Frontal				
Raio de Giro (aplicando o freio de um lado)	m	3,5 ± 0,3		
Elevador Hidráulico				
Tipos		Ajuste de Posição de Força Individual		
Mecanismo da Suspensão		Suspensão traseira de três pontos, Classe II		
Força Máxima de Elevação do sistema (a 610 mm)	kN	20		
Nº de Valores Multidirecionais		2		
Cabine				
Estrutura de Segurança		•	•	•
Pneus e Estrutura				
Especificações dos Pneus (frontais / traseiros)		11.2-24/16.9-34 Opcional 12.4-24/18.4-30		
Massa do Trator	kg	2.540		
Dimensões				
Comprimento (inclui suspensão tras.)	mm	4.200		
Largura	mm	2.050		
Altura	mm	2.600		
Distância Entre-Eixos	mm	2.250		
Distância Livre do Solo	mm	410		