



CDM6150

Motor Cummins QSF3.8

*Hidráulica Kawasaki
Cabine OPG & ROPS com AC
Fácil Manutenção*

v	Potência Nominal	74 kW (99,2 hp) / 2.000 rpm
v	Capacidade da Caçamba	0,67 m ³
v	Peso Operacional	14.000 kg
v	Velocidade Máxima	3,34 / 5,5 km/h

CDM6150

Escavadeira Hidráulica

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	0,67 m³
Peso Operacional	14.000 kg
Comprimento da Lança	4.600 mm
Comprimento do Braço	2.500 mm
Dimensões (L x W x H)	7.880 x 2.490 x 2.868 mm

PERFORMANCE

Velocidade Máxima	3,34 / 5,5 km/h
Velocidade de Giro Máxima	11,9 rpm
Gradiente	35° (70%)
Pressão Contra o Solo Máxima	45 kPa
Força de Escavação do Braço	70 kN (ISO)
Força de Escavação da Caçamba	90 kN (ISO)
Força de Tração Máxima	113 kN

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Cummins / QSF3.8
Padrão de Emissão	Tier 3
Tipo de Motor	Motor Diesel, injeção direta, turboalimentado, intercooler
Potência Nominal	74 kW (99,2 hp) / 2.000 rpm
Torque Máximo	470/1.500 N.m/rpm
Tensão do Sistema	24 V
Bateria	2 x 24 V / 120 Ah

HIDRÁULICA

Fluxo Total Máximo	2 x 120 l/min
Pressão de Trabalho Máxima	34,3 MPa (343 bar)
Pressão Piloto Máxima	3,9 Mpa (39 bar)

CHASSIS

Largura da Esteira	500 / 600 / 700 mm
Número de Sapatas	43 de cada lado
Número de Roletes Superiores	2 de cada lado
Número de Roletes da Esteira	7 de cada lado

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Tanque de Combustível	270 l
Tanque Hidráulico	159 l

CARACTERÍSTICAS

Motor Cummins HPCR, controlado eletronicamente. Estável, confiável e econômico

Sistema de filtragem de 3 estágios para o ar e para o combustível

Sistema de refrigeração do ar com radiadores paralelos

Sistema hidráulico, de controle constante de potência com bomba dupla e duplo circuito

Válvula principal Kawasaki

Bomba principal Kawasaki

Motor de giro Kawasaki

Motor de deslocamento Lonking



Sistema elétrico Parker

Display LCD multiuso de 7 polegadas

Cabine OPG & ROPS confortável com espaço operacional de 2,7 m³

Vidro sem moldura para aumentar o campo de visão da operação

Dispositivo de trabalho pesado com aços de baixa liga de alta resistência

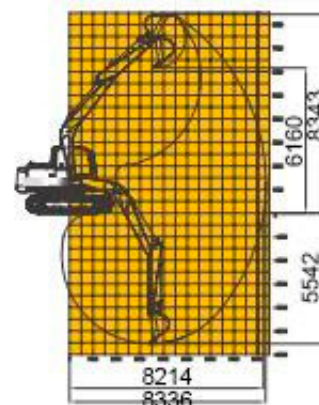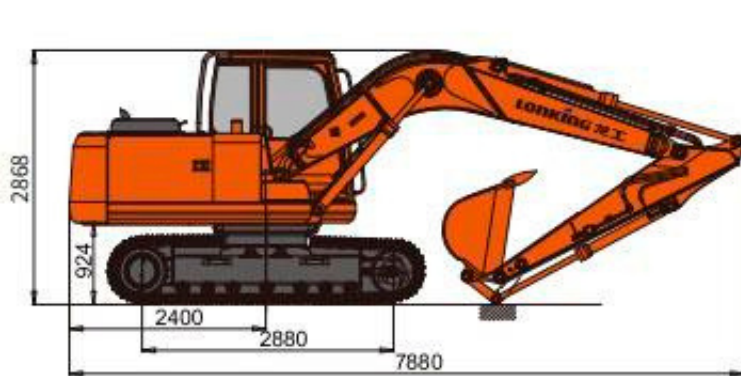

Lonking

Eficiência leva ao futuro
www.lonkinggroup.com



**ROCHA
CENTER**

Rocha Center: (83) 99890-0060
RochaMaq: (83) 98787-6271
sac@rochacenter.com

www.rochacenter.com

Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1795 - Liberdade
Campina Grande - PB